

Инновационные системы лучистого потолочного отопления Flower®




Флайг + Хоммель

КОНСУЛЬТАЦИЯ


ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ

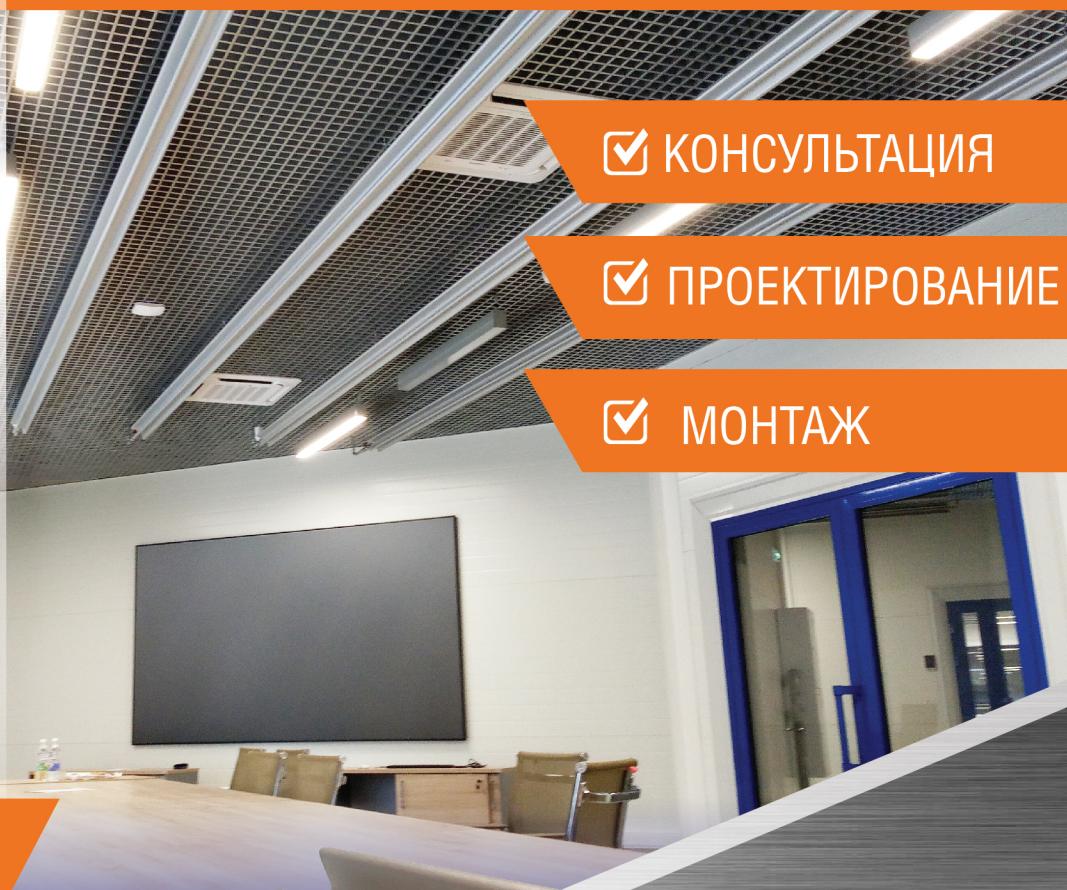

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Производственные, офисные и складские помещения
- Спортивные, выставочные и торговые комплексы
- Животноводческие комплексы
- Автосалоны, автомойки, автосервисы
- Медицинские учреждения и лаборатории
- Чистые помещения
- Пожаро и взрывоопасные объекты

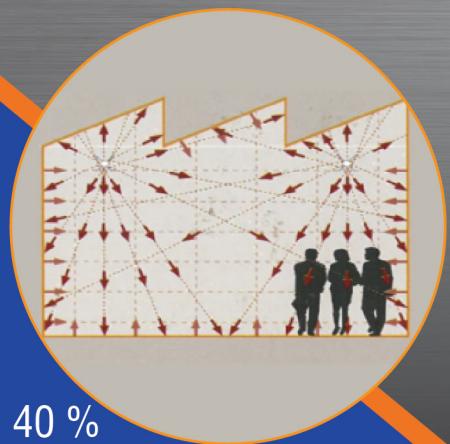

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Равномерная температура по всему объему помещения
- Низкое энергопотребление, экономия на отоплении до 40 %
- Не занимают полезного пространства и не требуют обслуживания
- Быстрый прогрев помещения
- Отсутствие конвективных потоков воздуха и пылеобразования
- Бесшумная работа

Модель	Flower® 125
Подключение	1/2"
Вес профиля кг / п. м	3,7
Тепловая мощность при △ T=55K	326 Вт/п.м
Объем воды	0,25 л/м
Стандартный размер профиля	6м

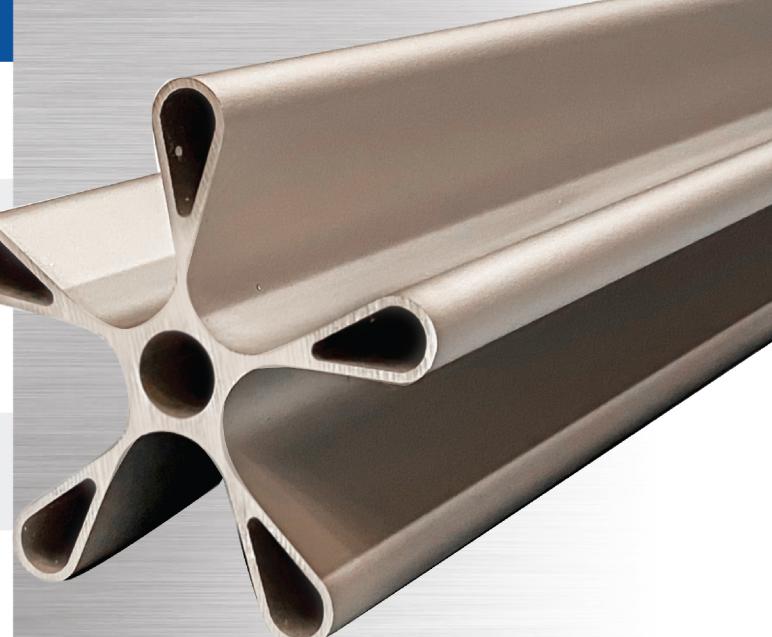

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- ✓ Теплоноситель проходя через сердечник профиля запатентованной формы из специального алюминиевого сплава нагревает его лепестки, которые излучают теплоту.
- ✓ Профиль системы лучистого потолочного отопления излучая длинные волны в инфракрасном спектре равномерно нагревает поверхности помещения и находящихся там объектов.
- ✓ Инфракрасное излучение в длинноволновом спектре обеспечивает комфортное ощущение температуры схожее с солнечным теплом.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

- ✓ Монтируются в потолочном пространстве, не занимая полезной площади.
- ✓ Малый вес профиля не создает излишней нагрузки на конструкцию здания.
- ✓ Простота монтажа за счет минимального количества элементов.

 606524, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д. 7

 +7(83161) 2-17-80

 info@flaig-hommel.ru

 www.flaig-hommel.ru